Давление воздуха в шинах и технические данные

Идентификационные данные автомобиля 323
Технические характеристики двигателей 324
Расход топлива и ОГ 325
Колеса, шины 326
Давление воздуха в холодных шинах (20°C) 327
Масса 328
Заправочные объемы 329
Динамические характеристики 330
Размеры 331

Идентификационные данные автомобиля

При заказе запасных частей или запросах просьба всегда указывать идентификационный номер автомобиля (VIN).

Лист идентификационных данных

Лист идентификационных данных вклеен в брошюру «Гарантия и техническое обслуживание».
Он содержит все важные данные о Вашем автомобиле.


Информация

Лист идентификационных данных при утрате или повреждении не восстанавливается.



Идентификационный номер автомобиля (VIN)

Идентификационный номер автомобиля находится в левой нижней зоне ветрового стекла, а также в пространстве для ног переднего пассажира под накладкой в напольном коврике.

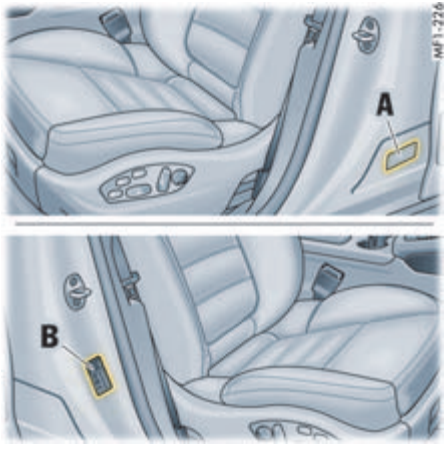

Табличка с указанием норм давления в шинах

Табличка с указанием норм давления в шинах **A** расположена справа в проеме двери водителя.

Заводская табличка с обозначением модели

Заводская табличка **B** расположена слева в проеме двери переднего пассажира.

Технические характеристики двигателей

	Macan Turbo	Macan S	Macan S Diesel
Количество цилиндров	6	6	6
Рабочий объем	3 604 $см^3$	2 997 $см^3$	2 967 $см^3$
макс. мощность двигателя согласно 80/1269/EWG	294 кВт (400 л.с.)	250 кВт (340 л.с.)	190 кВт (258 л.с.): 155 кВт (211 л.с.) [1]; 184 кВт (250 л.с.) [2]
при частоте вращения двигателя	6 000 об/мин	5 500 – 6 500 об/мин	4 000 - 4 250 об/мин: 2 750 – 4 600 об/мин [1]; 3 500 – 4 600 об/мин [2]
макс. крутящий момент согласно 80/1269/EWG	550 Нм	460 Нм	580 Нм
при частоте вращения двигателя	1 350 – 4 500 об/мин	1 450 – 5 000 об/мин	1 750 – 2 500 об/мин
Расход моторного масла	до 0,8 л/1 000 км	до 0,8 л/1 000 км	до 0,3 л/1 000 км
Максимально допустимая частота вращения двигателя	6 700 об/мин	6 700 об/мин	5 200 об/мин

[1] Бельгия, Норвегия. [2] Италия

Расход топлива и ОГ

Метод измерения по Euro 5 и 6: Указанные характеристики определяются по методу Euro 5 и 6 предписания EC195/2013 в NEFZ (новый европейский ездовой цикл) - для автомобилей в серийной комплектации. Указанные характеристики не относятся к отдельному автомобилю и не являются составной частью предложения. Они используются только для сравнения различных типов автомобилей. Дальнейшую информацию по отдельным автомобилям Вы можете получить у официальных дилеров Porsche.

Метод измерения по Евро-4: измерения по нормативу ECE-R.83 в комбинации с ECE-R.101 в действующей редакции.

	городской режим (л/100 км)	**за городом (л/100 км)**	**итого (л/100 км)**	**итого CO_2 (г/км)**
	Расход топлива EU 6 с автоматической функцией старт-стоп			
Macan Turbo	11,5 – 11,8	7,5 – 7,8	8,9 – 9,2	208 – 216
Macan S	11,3 – 11,6	7,3 – 7,6	8,7 – 9,0	204 – 212
Macan S Diesel	6,7 – 6,9	5,7 – 5,9	6,1 – 6,3	159 – 164
	Расход топлива EU 4 и EU 5 с автоматической функцией старт-стоп			
Macan Turbo	11,5	7,5	8,9	208
Macan S	11,3	7,3	8,7	204

Колеса, шины

- ▷ Porsche всегда проводит обширные испытания для допуска к эксплуатации колес и шин определенных размеров.
  Использование допущенных компанией Porsche шин является оптимальным решением для Вашего Porsche.
  Индекс грузоподъемности (например, «105») и буквенное обозначение (например, «V») для максимальной скорости являются минимальными требованиями.
  При замене или установке новых шин: Обратите внимание на информацию в главе «ШИНЫ И КОЛЕСА» на странице 290.
- ▷ Достаточный зазор для цепей противоскольжения обеспечивается только при использовании шин, помеченных значком [1] без проставок для колесных дисков.
  Монтаж цепей возможен только на задних колесах. Соблюдайте положения национального законодательства о максимальной скорости движения с цепями противоскольжения.
  Используйте только допущенные компанией Porsche к эксплуатации мелкозвенные цепи с грунтозацепами форм «соты» или «лесенка».
- ▷ [2] Кроме комбинации с Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).
- ▷ Проверьте, допустимы для Вашего автомобиля желаемые комбинации колес/шин, на основании декларации ЕС о соответствии.
- ▷ Информацию о шинах, колесах и цепях противоскольжения, допущенных в настоящее время к эксплуатации, Вы можете получить у официального дилера Porsche.

	Macan Turbo	Macan S, Macan S Diesel
18-дюймовые колес Пер.ось/зад.ось	–	8J x18, ET21 [2] / 9J x18, ET21 [2]
Летние шины Пер.ось/зад.ось	–	235/60 R 18 103 W / 255/55 R 18 105 W
Всесезонные и зимние шины Пер.ось/зад.ось	–	235/60 R 18 103 V / 255/55 R 18 105 V [1]
19-дюймовые колес Пер.ось/зад.ось	8J x19, ET21 / 9J x19, ET21	
Летние шины Пер.ось/зад.ось	235/55 R 19 101 Y / 255/50 R 19 103 Y	
Всесезонные и зимние шины Пер.ось/зад.ось	235/55 R 19 101 V / 255/50 R 19 103 V [1]	
20-дюймовые колес Пер.ось/зад.ось	9J x20, ET26 / 10J x20, ET19	
Летние шины Пер.ось/зад.ось	265/45 R 20 104 Y / 295/40 R 20 106 Y	
Всесезонные и зимние шины Пер.ось/зад.ось	265/45 R 20 104 V / 295/40 R 20 106 V	
21-дюймовые колес Пер.ось/зад.ось	9J x21, ET26 / 10J x21, ET19	
Летние шины Пер.ось/зад.ось	265/40 R 21 101 Y / 295/35 R 21 103 Y	
Запасное колесо	6B x18, ET14 [2] / 6B x19, ET14	
Складные шины	195/75 R 18 106 P / 195/65 R 19 102 P	

Пер.ось = передняя ось, Зад.ось = задняя ось

Давление воздуха в холодных шинах (20°C)

Указанные значения давления воздуха в шинах относятся только к шинам тех производителей и типов, которые получили соответствующий допуск к эксплуатации Porsche.

Состояние загрузки

Частичная нагрузка = полезная нагрузка < 260 кг (575 фунтов)

Полная нагрузка = полезная нагрузка > 260 кг (575 фунтов)

Стандартное давление в холодных шинах (20 °C)

	Macan Turbo				Macan S, Macan S Diesel			
	С частичной нагрузкой		С полной нагрузкой		С частичной нагрузкой		С полной нагрузкой	
	Пер.ось	Зад.ось	Пер.ось	Зад.ось	Пер.ось	Зад.ось	Пер.ось	Зад.ось
Летние, всесезонные и зимние шины до 240 км/ч (пер.ось/зад.ось) 235/60 R 18 / 255/55 R 18	–	–	–	–	2,3 бар (33 psi)	2,5 бар (36 psi)	2,5 бар (36 psi)	2,7 бар (39 psi)
Летние, всесезонные и зимние шины до 240 км/ч (пер.ось/зад.ось) 235/55 R 19 / 255/50 R 19	2,3 бар (33 psi)	2,5 бар (36 psi)	2,5 бар (36 psi)	2,7 бар (39 psi)	2,3 бар (33 psi)	2,5 бар (36 psi)	2,5 бар (36 psi)	2,7 бар (39 psi)
Летние, всесезонные и зимние шины до 240 км/ч (пер.ось/зад.ось) 265/45 R 20 / 295/40 R 20	2,3 бар (33 psi)	2,5 бар (36 psi)	2,5 бар (36 psi)	2,7 бар (39 psi)	2,3 бар (33 psi)	2,5 бар (36 psi)	2,5 бар (36 psi)	2,7 бар (39 psi)
Летние шины (пер.ось/зад.ось) 265/40 R 21 / 295/35 R 21	2,3 бар (33 psi)	2,5 бар (36 psi)	2,5 бар (36 psi)	2,7 бар (39 psi)	2,3 бар (33 psi)	2,5 бар (36 psi)	2,5 бар (36 psi)	2,7 бар (39 psi)
Складное запасное колесо до 80 км/ч 195/75 R 18 106 P / 195/65 R 19 102 P	3,5 бар (50 psi)							

Пер.ось = передняя ось, Зад.ось = задняя ось

▷ Значение нагрузки автомобиля можно ввести на многофункциональном дисплее. Давление в шинах выбирается в соответствии со значением нагрузки. Обратите внимание на информацию в главе «ВЫБОР НАГРУЗКИ В МЕНЮ «ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ»» на странице 115.

Масса

	Macan Turbo	Macan S	Macan S Diesel
Собственная масса (зависит от комплектации)			
по DIN 70020	1 925 – 2 110 кг	1 865 – 2 105 кг	1 880 – 2 120 кг
по 70/156/EWG [1]	2 000 – 2 185 кг	1 940 – 2 180 кг	1 955 – 2 195 кг
Допустимая нагрузка на переднюю ось [2]	1 290 кг	1 290 кг	1 290 кг
Допустимая нагрузка на заднюю ось [2]	1 340 кг	1 340 кг	1 340 кг
Допустимая полная масса [2]	2 550 кг	2 550 кг	2 575 кг
Движение с прицепом до 100 км/ч EU			
Допустимая полная масса	2 650 кг	2 650 кг	2 675 кг
Допустимая нагрузка на переднюю ось	1 290 кг	1 290 кг	1 290 кг
допустимая нагрузка на заднюю ось	1 475 кг	1 475 кг	1 475 кг
Нагрузка на крышу			
Допустимая нагрузка на крышу [3]	75 кг	75 кг	75 кг
Масса буксируемого груза/масса автомобиля с прицепом			
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп с тормозами [4]	2 400 кг	2 400 кг	2 400 кг
Допустимая масса буксируемого груза, прицеп без тормозов [4]	750 кг	750 кг	750 кг
Допустимая масса автомобиля с прицепом	4 950 кг	4 950 кг	4 975 кг
Допустимая вертикальная нагрузка на тягово-сцепное устройство	96 кг	96 кг	96 кг

[1] Собственная масса автомобиля, включая 75 кг веса водителя и багажа.

[2] Превышение допустимой полной массы и допустимых нагрузок на оси не допускается.
Внимание: при установке дополнительного оборудования соответственно снижается масса полезной нагрузки.

[3] Используйте на Вашем автомобиле только системы для перевозки багажа на крыше из программы Porsche Tequipment или системы, проверенные и допущенные к эксплуатации компанией Porsche.

[4] При подъемах до 12%.

Заправочные объемы

Используйте только те жидкости и эксплуатационные материалы, которые допущены компанией Porsche. Соответствующую информацию Вы можете получить у официального дилера Porsche.

	Macan Turbo	Macan S	Macan S Diesel
Объем моторного масла для замены с учетом масляного фильтра (максимум)	Ок. 8 л	Ок. 8 л	Ок. 6,4 л
Топливный бак	Ок. 75 л, из них ок. 10 л резерва	Ок. 65 л, из них ок. 9 л резерва (опционально ок. 75 л)	Ок. 60 л, из них ок. 8 л резерва (опционально ок. 75 л)
Качество топлива	Оптимальные показатели мощности двигателя и расхода топлива обеспечиваются при эксплуатации на **неэтилированном бензине Super Plus без ферроценов с октановым числом 98 (по исследовательскому методу)/ 88** (по моторному методу). Двигатель пригоден для эксплуатации на топливе, содержащем до 10% этанола. Использование этанолосодержащего топлива может привести к увеличению расхода топлива. При использовании неэтилированного бензина Super без ферроценов с октановым числом **не ниже ROZ 95 (по исследовательскому методу)/MOZ 85** (по моторному методу) система регулирования по детонации автоматически адаптирует угол опережения зажигания. Использование неэтилированного топлива без металлосодержащих добавок с октановыми числами ниже 95 (по исследовательскому методу)/ 85 (по моторному методу_ может привести к снижению мощности двигателя и к росту расхода топлива. ▷ Избегайте движения при полной нагрузке на двигатель.		Дизельное топливо должно соответствовать европейскому стандарту EN 590. Цетановое число должно составлять не менее 51. Оно является показателем воспламеняемости дизельного топлива.
Бачок для AdBlue®	–	–	Ок. 23,3 л
Стеклоомыватели/фароочистители	Ок. 4,5 л или 6 л в автомобилях с омывателем фар		

Динамические характеристики

Данные характеристики приведены для автомобилей с собственной массой по стандарту DIN без дополнительного оборудования (например, специальных шин), снижающего динамические характеристики.

	Максимальная скорость	Разгон 0 - 100 км/ч	Максимальная скорость при движении с прицепом
Macan Turbo	266 км/ч	4,8 с	Соблюдайте национальные правила дорожного движения при движении с прицепом.
Macan S	254 км/ч	5,4 с	
Macan S Diesel	230 км/ч / 216 км/ч [1)]	6,3 с / 7,7 с [1)]	

[1)] Бельгия, Норвегия.

Размеры

	Macan Turbo	Macan S	Macan S Diesel
Длина	4 699 мм	4 681 мм	4 681 мм
Ширина	1 923 мм	1 923 мм	1 923 мм
Ширина с расширителями колесных арок	1 926 мм	1 926 мм	1 926 мм
Ширина с наружными зеркалами заднего вида	2 098 мм	2 098 мм	2 098 мм
Высота при нормальном уровне, пневмопружины, 18/19 дюймов			
Высота при нормальном уровне	1 609 мм	1 609 мм	1 609 мм
Высота, нормальный уровень (с релингами)	1 615 мм	1 615 мм	1 615 мм
Высота, нормальный уровень (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше)	1 708 мм	1 708 мм	1 708 мм
Высота, нормальный уровень, с открытой крышкой багажника	2 112 мм	2 112 мм	2 112 мм
Высота при собственной массе по DIN, стальная пружинная подвеска			
Высота при собственной массе по DIN	1 624 мм	1 624 мм	1 624 мм
Высота при собственной массе по DIN (по релингам)	1 630 мм	1 630 мм	1 630 мм
Высота при собственной массе по DIN (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше)	1 723 мм	1 723 мм	1 723 мм
Высота при собственной массе по DIN с открытой крышкой багажника.	2 127 мм	2 127 мм	2 127 мм
Высота при уровне для бездорожья, пневматические упругие элементы			
Высота уровня для движения по бездорожью	1 649 мм	1 649 мм	1 649 мм
Высота уровня для движения по бездорожью (с релингами)	1 655 мм	1 655 мм	1 655 мм
Высота при уровне для бездорожья (с базовыми опорами системы для перевозки багажа на крыше)	1 748 мм	1 748 мм	1 748 мм
Высота уровня для бездорожья с открытой крышкой багажника	2 052 мм	2 052 мм	2 052 мм