

Накладка передней части кузова из высококачественной стали

Тип автомобиля: **Cayenne**

Модельный год: **с 2008**

Причина: **Дооснащение**

Указание: Второе поколение накладки передней части кузова из высококачественной стали подчеркивает внедорожный характер автомобиля и подобрано по цвету под другие металлические детали Cayenne. Серийный угол свеса не ограничивается накладкой передней части кузова из высококачественной стали. Накладка передней части кузова из высококачественной стали может устанавливаться во всем мире.



Номера запасных частей: **955.044.802.80**

⇒ Накладка передней части кузова из высококачественной стали

Перечень:

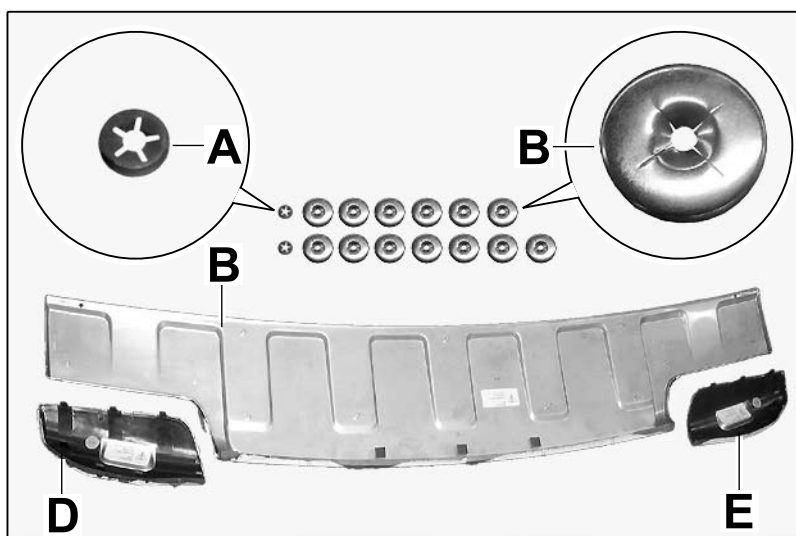


Рис. 2

N 901 162 02	2 x	Зажимная шайба маленькая ⇒ Рис. 2 -А-
N 911 381 01	13 x	Зажимная шайба большая ⇒ Рис. 2 -В-
955.505.900.11	1 x	Накладка передней части кузова из высококачественной стали ⇒ Рис. 2 -С-
955.505.155.11	1 x	Облицовка левая ⇒ Рис. 2 -D-
955.505.156.11	1 x	Облицовка правая ⇒ Рис. 2 -Е-

Материал: — — — — — Изопропанол (стандартный)

Монтаж: 1 Подготовительные работы.

1.1 Снять облицовку передней части кузова. ⇒ Руководство по ремонту '631519 Демонтаж и монтаж облицовки передней части кузова'

1.2 Расфиксировать облицовку буксирной проушины справа и слева ⇒ Рис. 3 -А-.

2 Установить накладку передней части кузова из высококачественной стали.

2.1 Просверлить и обработать круглые и продольные отверстия для крепления накладки передней части кузова из высококачественной стали.



Рис. 3

- 2.1.1 Наметить выштамповку (13 продольных отверстий $\Rightarrow$ Рис. 4 -В- и два круглых отверстия $\Rightarrow$ Рис. 4 -А-) на внутренней стороне облицовки передней части кузова при помощи соответствующего штифта.

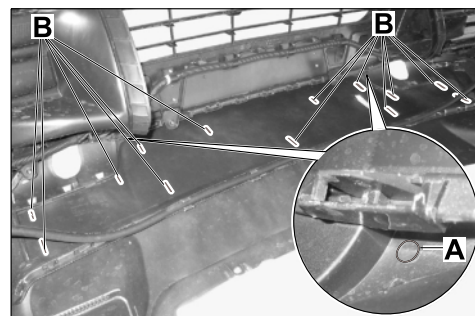


Рис. 4

- 2.1.2 Просверлить два круглых отверстия сверлом $\varnothing$ 6 мм $\Rightarrow$ Рис. 5 -лупа-.

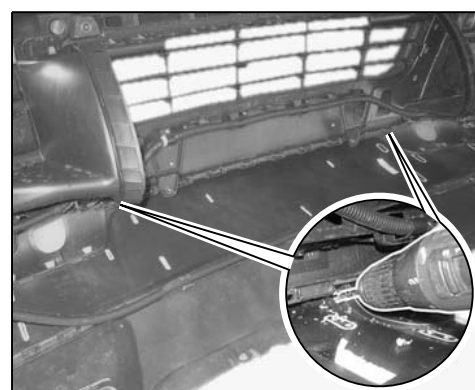


Рис. 5

- 2.1.3 Просверлить продольные отверстия сверлом $\varnothing$ 6 мм, затем осторожно обработать с помощью кузовной пилы $\Rightarrow$ Рис. 6 -лупа-.

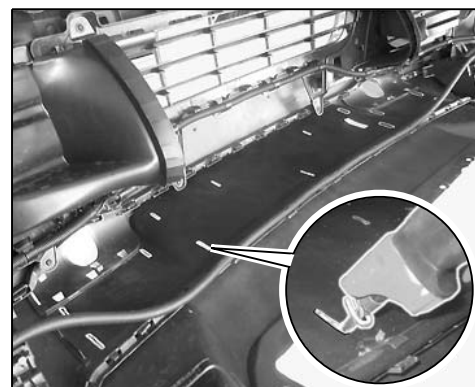


Рис. 6

- 2.1.4 При необходимости обработать продольные отверстия ножом и/или напильником ⇒ *Рис. 7 -лупа-*.

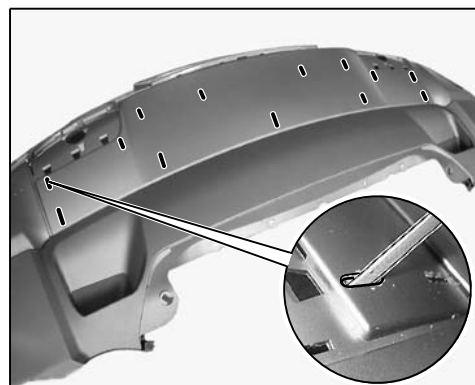


Рис. 7

- 2.2 Воспользовавшись помощью второго механика, осторожно установить накладку передней части кузова из высококачественной стали ⇒ *Рис. 8 -А-* на облицовку передней части кузова ⇒ *Рис. 8 -стрелка-*, при этом крепежные цапфы накладки ввести в круглые отверстия ⇒ *Рис. 8 -В-* и продольные отверстия ⇒ *Рис. 8 -С-* облицовки передней части кузова.

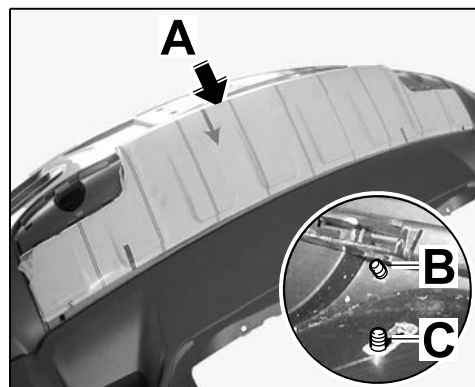


Рис. 8

- 2.3 Воспользовавшись помощью второго механика, прижать накладку к облицовке передней части кузова и закрепить маленькими зажимными шайбами ⇒ *Рис. 9 -А-*. Закрепить большие зажимные шайбы ⇒ *Рис. 9 -В-*.

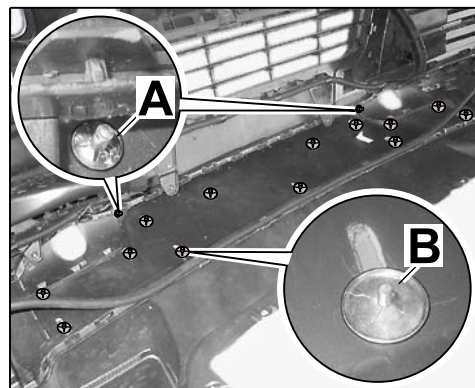


Рис. 9

3 Заключительные работы.

- 3.1 Установить облицовку передней части кузова. ⇒ *Руководство по ремонту '631519 Демонтаж и монтаж облицовки передней части кузова'*
- 3.2 Зафиксировать облицовку буксирной проушины справа и слева.
- 3.3 Снять защитную пленку с накладки передней части кузова из высококачественной стали и почистить ее изопропанолом.

Время
работы:

63162300: Монтаж накладки передней части кузова

Время работы: **250**
единиц времени

Литература: ⇒ *Руководство по ремонту '631519 Демонтаж и монтаж облицовки передней части кузова'*